


# DELTA

CSUKLÓKAROS NAELENZŐ

EXTRUDÁLT  
ALKATRÉSZEKKEL

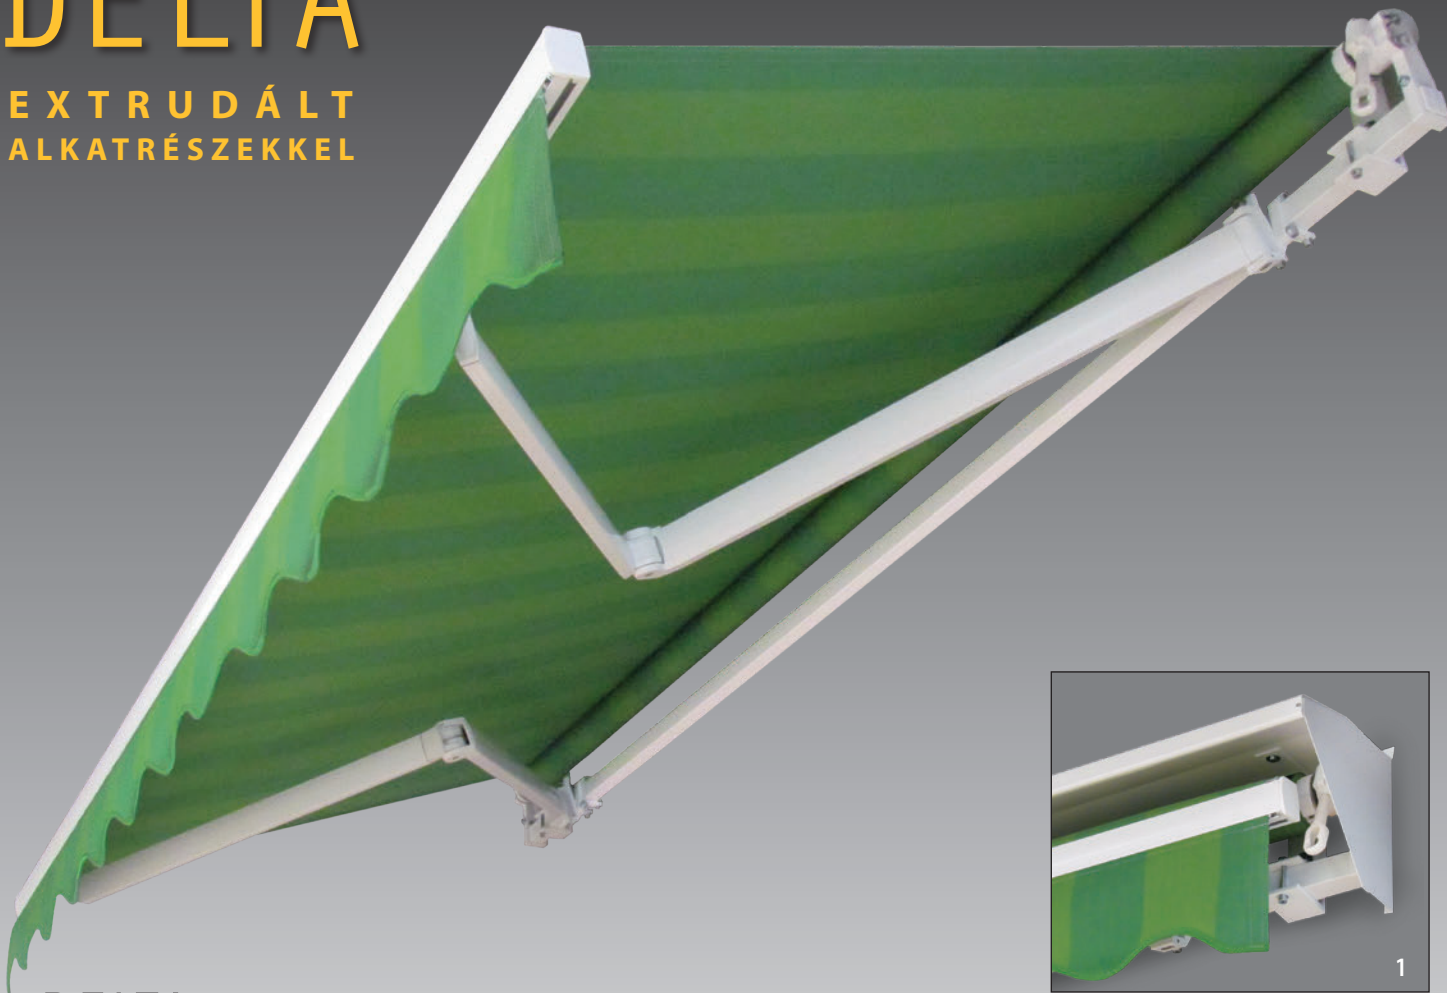

A **DELTA** csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának és családi házak, vendéglők teraszának egyik legújabb fejlesztésű árnyékolója, amelyet széles mérettartományban gyártunk megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben.

A napellenző dőlésszöge  $5^{\circ}$ - $45^{\circ}$  között állítható az extrudált alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugók és acélsodronyok segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 70 mm 6x3 m-ig 70 mm, felette 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) pedig 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A 65x225x105 mm méretű univerzális **felfogókonzol** (5) homlokzati és mennyezeti rögzítésre is alkalmas. Kiegészítő konzollal a napellenző szarufára is könnyen felszerelhető. A homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi az esőtől a betekert ponyvát és a napellenző szerkezetét. A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varrjuk egyedi méretekre. A napellenző fémszerkezetét listaáron alap kivitelben **fehér**, vagy plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal gyártjuk.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 m

Max. szélesség: 9 m

