


BOX 350 DESIGN-LIGHT

C S U K L Ó K A R O S N A P E L L E N Z Ő

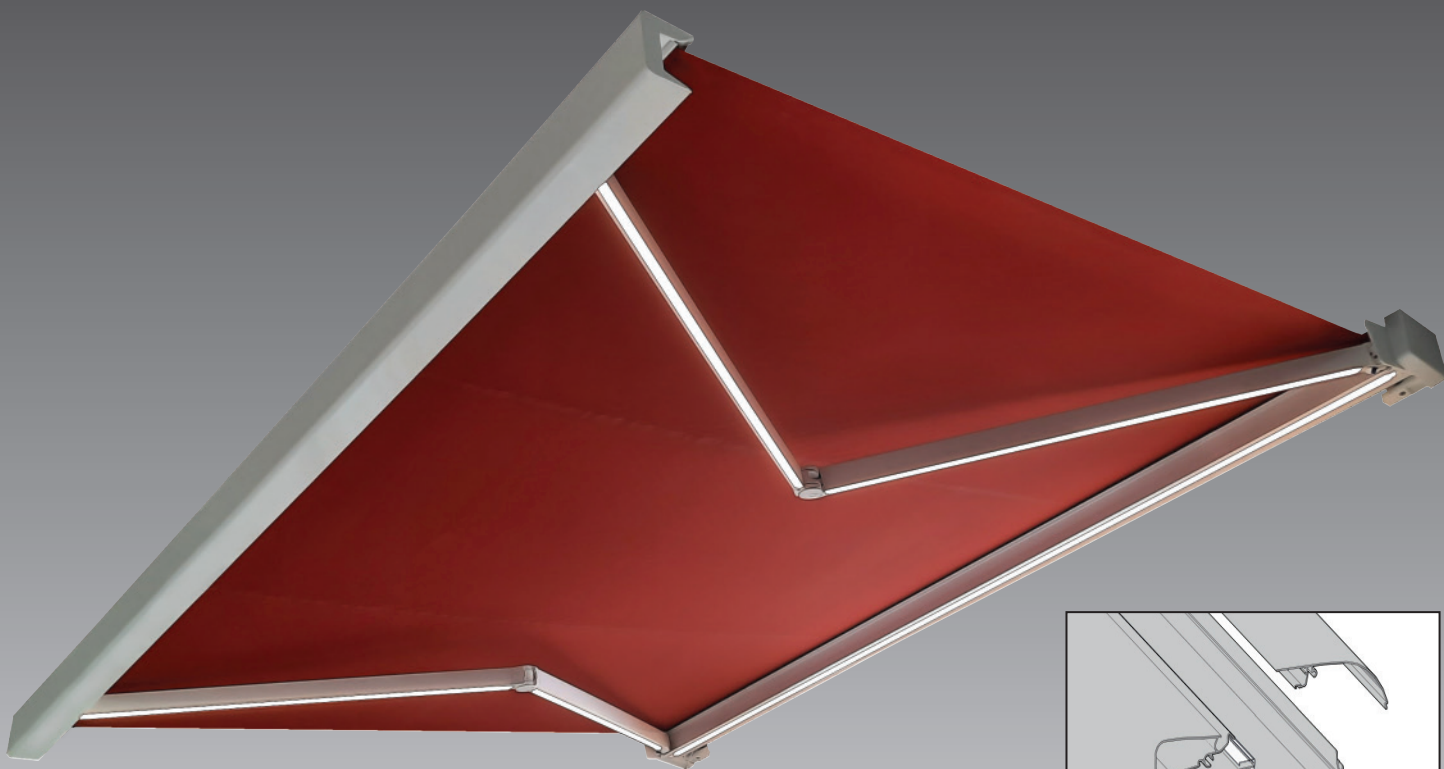


A BOX 350 DESIGN-LIGHT

tokozott csuklókaros napellenző lakások erkélyének, családi házak teraszának, üzletek homlokzatának, vendéglők kert-helyiségének praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyet széles mérettartományban kínálunk Megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben. Ebben a letisztult vonalvezetésű, modern termékben a védőtok három egymásba záródó extrudált alumíniumprofilja becsukott állapotában nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi. A napellenző **dőlésszöge 5°-75° (2)** között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel (4)**, amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és aszimmetrikus sajtol, LED szalag fogadására is alkalmas profilokból gyártott **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugó és lánc segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A kétrészes **védőtok (1)** 150x140 mm extrudált „G” alakú alumíniumprofil, az alsó kettősfalú, elől 45 mm magas merevítőkamrával, a véglapokhoz acélsavarakkal rögzítve, a homlokprofil pedig 80x140 mm kettősfalú extrudált alumíniumprofil. A 2 db 130x135 mm méretű univerzális **felfogókonzol (5)** homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas. A BOX 350 Design Light napellenző egy csomagban tartalmazza a nyomtaték érzékelő rádiós motort, a ponyvahengerbe rejtett rádió vezérelt, fényerőszabályozható LED tápegységet, a tok és karprofilokba épített **LED szalagokat (6)**, a 3D rezgésérzékelőt és 1 db többcsatornás távirányítót a napellenző és LEG világítás egyszerű kezeléséhez. Az árnyékoló ponyvát vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre.


A napellenző fémszerkezetét alap kivitelben **fehér**, plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal is gyártjuk.

Kinyúlás: 2,5 - 3 - 3,5 m


Max. szélesség: 6 m

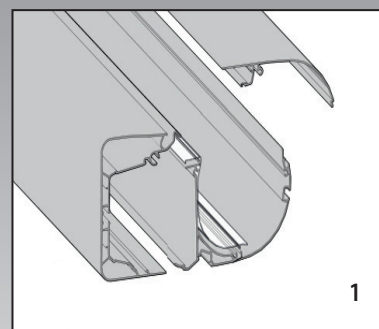


1

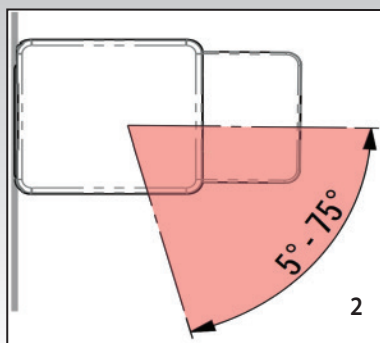


2

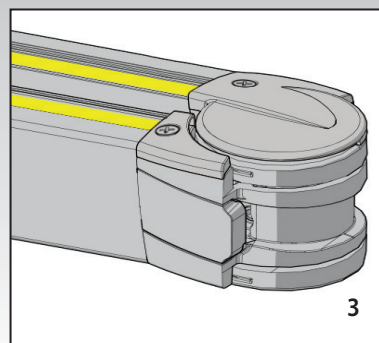


3

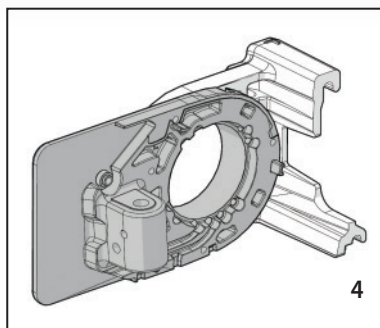

4

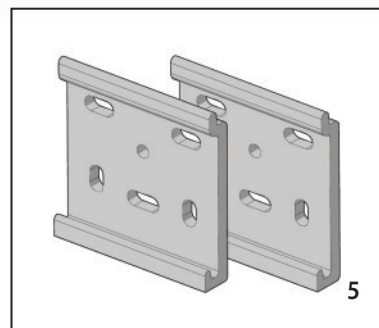

5

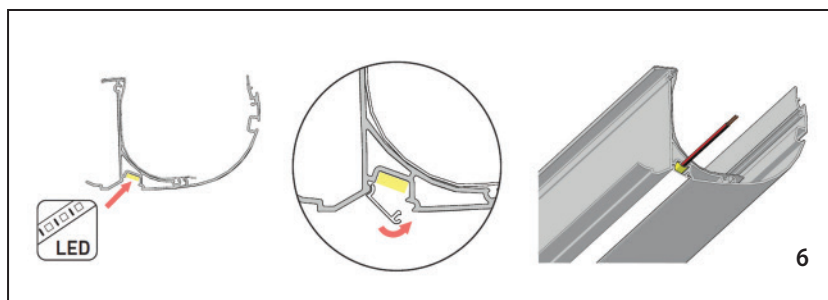

6